

Porta Battente / Hinged door








Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

Porta Battente / Hinged door

Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door


Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

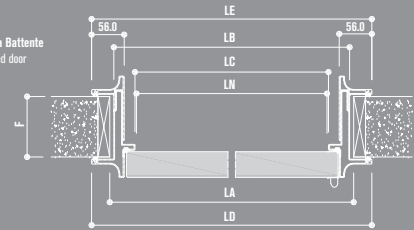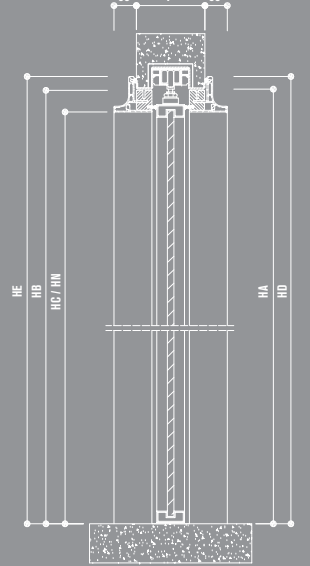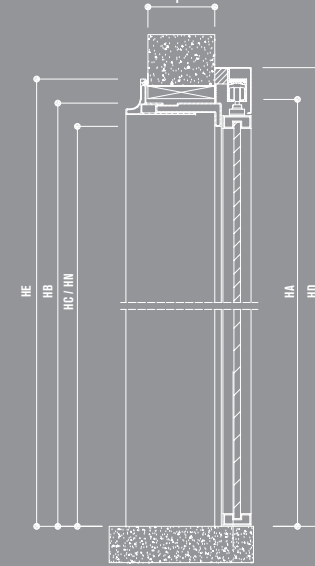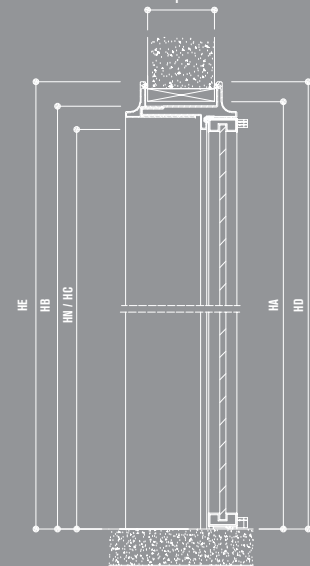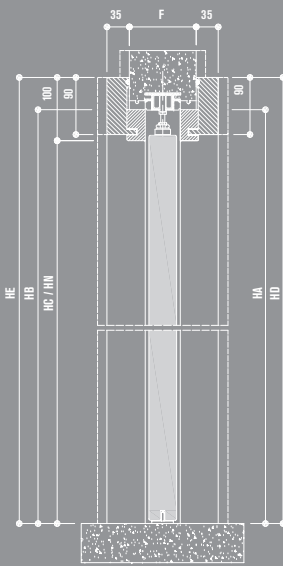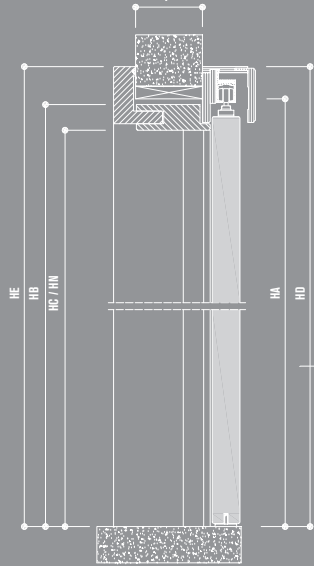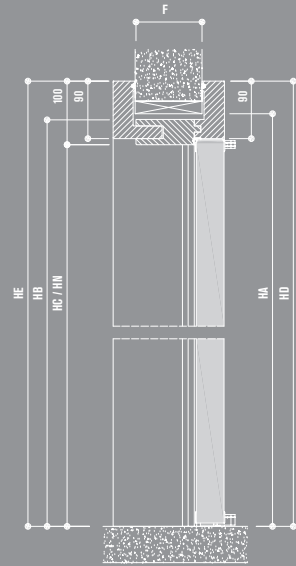

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2040/2140	762	2100/2200	762	2100/2200	da
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2040/2140	862	2100/2200	862	2100/2200	105 a
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2040/2140	912	2100/2200	912	2100/2200	125
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2040/2140	962	2100/2200	962	2100/2200	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2040/2140	1062	2100/2200	1062	2100/2200	

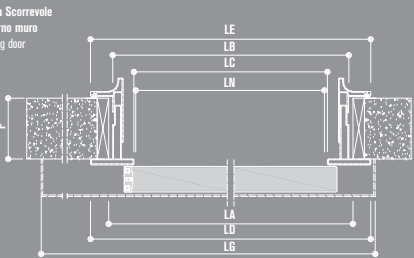



Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2040/2140	782	2095/2195	782	2100/2200	1420	da
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2040/2140	882	2095/2195	882	2100/2200	1820	100
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2040/2140	912	2095/2195	912	2100/2200	1720	108
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2040/2140	982	2095/2195	982	2100/2200	1820	120
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2040/2140	1062	2095/2195	1062	2100/2200	2020	

Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	588	2000/2100	650	2050/2150	645	2050/2150	712	2100/2200	712	2100/2200	da
700	688	2000/2100	750	2050/2150	745	2050/2150	812	2100/2200	812	2100/2200	100 a
750	738	2000/2100	800	2050/2150	795	2050/2150	882	2100/2200	882	2100/2200	135
800	788	2000/2100	850	2050/2150	845	2050/2150	912	2100/2200	912	2100/2200	
900	888	2000/2100	950	2050/2150	945	2050/2150	1012	2100/2200	1012	2100/2200	


- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- F - Spessore parete - Wall thickness

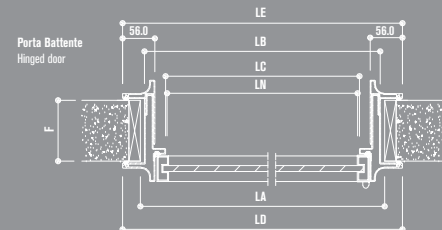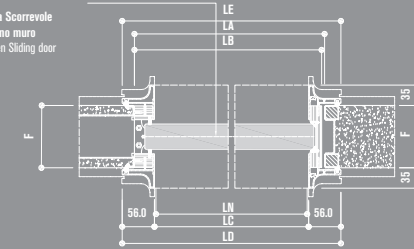

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2042/2142	762	2080/2180	762	2080/2180	da
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2042/2142	862	2080/2180	862	2080/2180	105 a
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2042/2142	912	2080/2180	912	2080/2180	125
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2042/2142	962	2080/2180	962	2080/2180	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2042/2142	1062	2080/2180	1062	2080/2180	

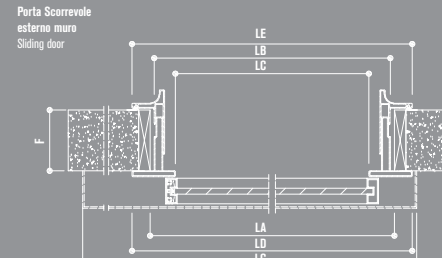


Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2040/2140	782	2100/2200	782	2100/2200	1420	100
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2040/2140	882	2100/2200	882	2100/2200	1820	108
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2040/2140	912	2100/2200	912	2100/2200	1720	120
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2040/2140	982	2100/2200	982	2100/2200	1820	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2040/2140	1062	2100/2200	1062	2100/2200	2020	


Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	588	2000/2100	650	2050/2150	645	2036/2136	712	2056/2156	712	2056/2156	da
700	688	2000/2100	750	2050/2150	745	2036/2136	812	2056/2156	812	2056/2156	100 a
750	738	2000/2100	800	2050/2150	795	2036/2136	882	2056/2156	882	2056/2156	135
800	788	2000/2100	850	2050/2150	845	2036/2136	912	2056/2156	912	2056/2156	
900	888	2000/2100	950	2050/2150	945	2036/2136	1012	2056/2156	1012	2056/2156	

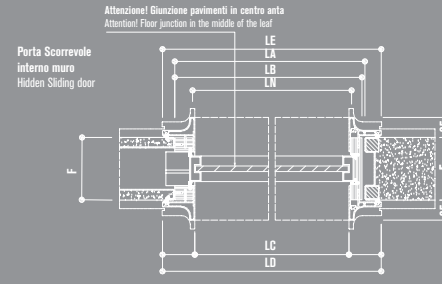


- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- F - Spessore parete - Wall thickness





Porta Battente / Hinged door

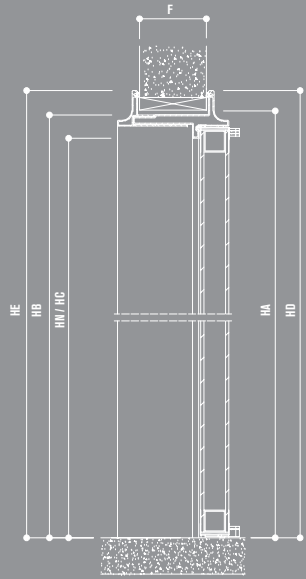

Porta Scorrevole esterno muro Sliding door

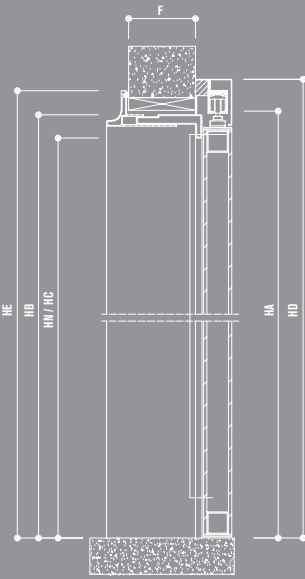

Porta Scorrevole interno muro Hidden Sliding door

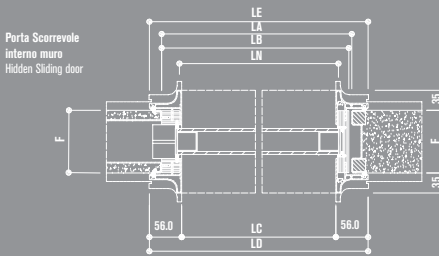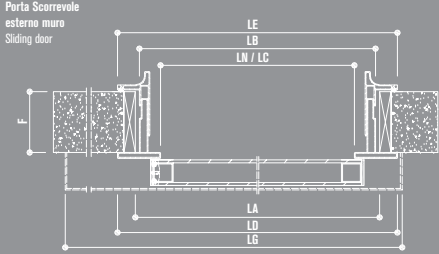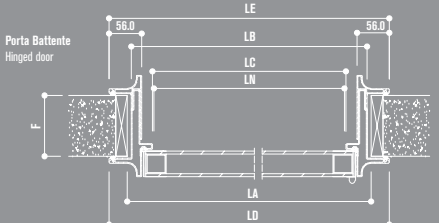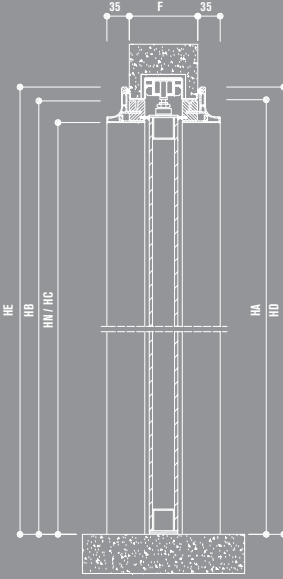

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2042/2142	762	2080/2180	762	2080/2180	da 105 a 125
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2042/2142	862	2080/2180	862	2080/2180	
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2042/2142	912	2080/2180	912	2080/2180	
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2042/2142	962	2080/2180	962	2080/2180	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2042/2142	1062	2080/2180	1062	2080/2180	

Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door


LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	610	2000/2100	700	2050/2150	686	2030/2130	772	2088/2188	772	2101/2201	1390	da 105 a 125
700	710	2000/2100	800	2050/2150	786	2030/2130	872	2088/2188	872	2101/2201	1590	
750	760	2000/2100	850	2050/2150	836	2030/2130	922	2088/2188	922	2101/2201	1690	
800	810	2000/2100	900	2050/2150	886	2030/2130	972	2088/2188	972	2101/2201	1790	
900	910	2000/2100	1000	2050/2150	986	2030/2130	1072	2088/2188	1072	2101/2201	1990	

Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door



LN	LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	588	2000/2100	650	2036/2136	645	2035/2135	712	2101/2201	712	2101/2201	da 100 a 135
700	688	2000/2100	750	2036/2136	745	2035/2135	812	2101/2201	812	2101/2202	
750	738	2000/2100	800	2036/2136	795	2035/2135	862	2101/2201	862	2101/2203	
800	788	2000/2100	850	2036/2136	845	2035/2135	912	2101/2201	912	2101/2204	
900	888	2000/2100	950	2036/2136	945	2035/2135	1012	2101/2201	1012	2101/2205	

- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- F - Spessore parete - Wall thickness


A

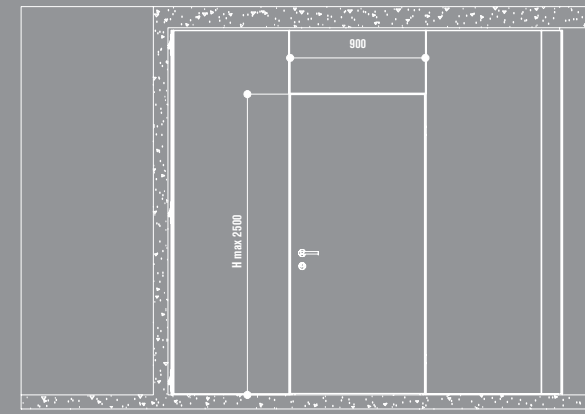


B

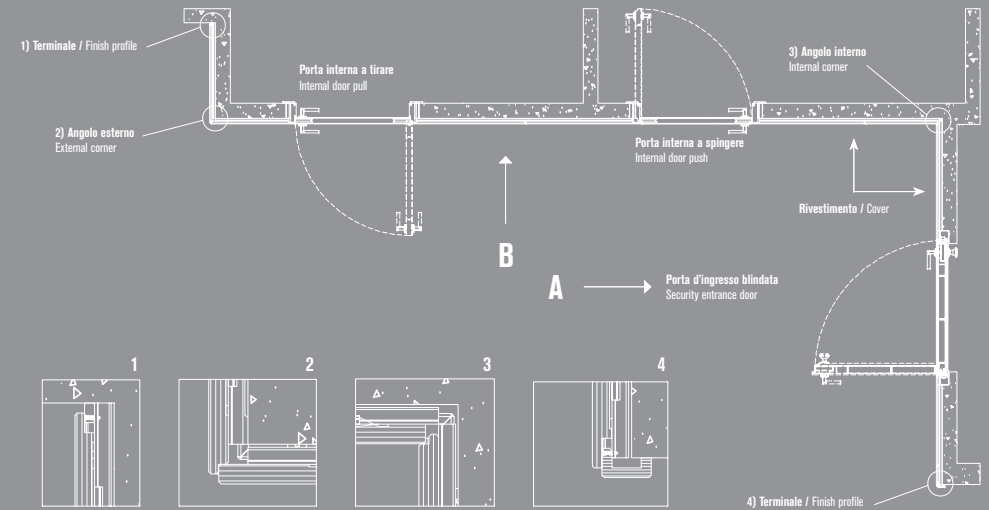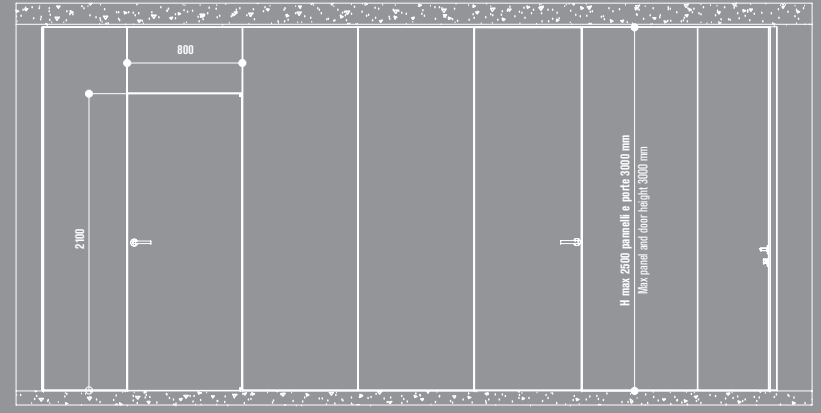


Porta Battente / Hinged door

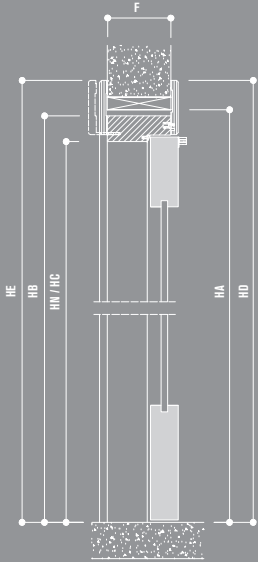


Porta Scorrevole esterno muro Sliding door

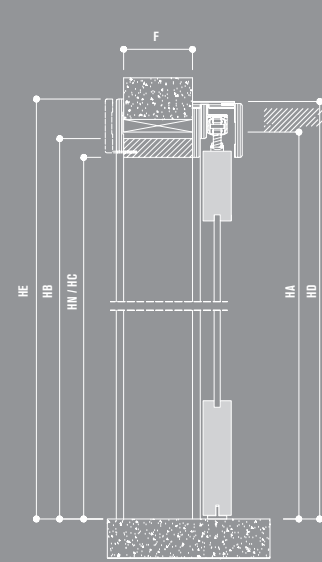


Porta Scorrevole interno muro Hidden Sliding door

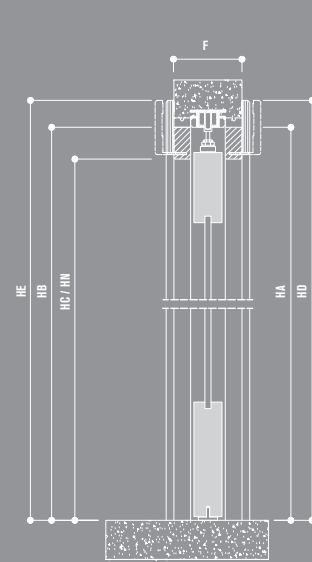



Porta Battente / Hinged door

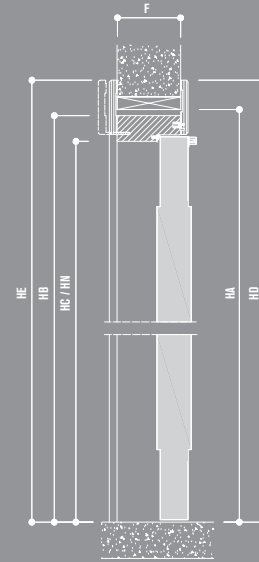

Porta Scorrevole esterno muro Sliding door

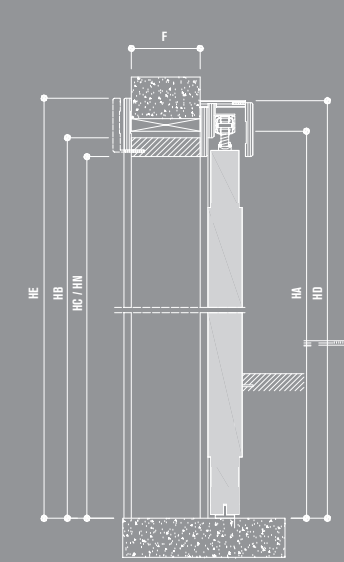

Porta Scorrevole interno muro Hidden Sliding door

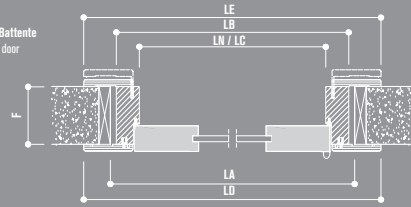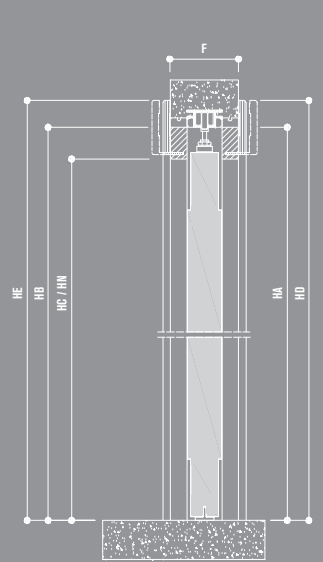

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	700	2050/2150	680	2040/2140	782	2086/2186	792	2096/2196	100
700	2000/2100	800	2050/2150	780	2040/2140	892	2096/2196	892	2096/2196	108
750	2000/2100	850	2050/2150	830	2040/2140	942	2096/2196	942	2096/2196	120
800	2000/2100	900	2050/2150	880	2040/2140	992	2096/2196	992	2096/2196	108
900	2000/2100	1000	2050/2150	980	2040/2140	1092	2096/2196	1092	2096/2196	120


Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	2000/2100	700	2050/2150	660	2030/2130	792	2088/2188	792	2096/2196	1400	100
700	2000/2100	800	2050/2150	760	2030/2130	892	2088/2188	892	2096/2196	1600	108
750	2000/2100	850	2050/2150	810	2030/2130	942	2088/2188	942	2096/2196	1700	120
800	2000/2100	900	2050/2150	860	2030/2130	992	2088/2188	992	2096/2196	1800	108
900	2000/2100	1000	2050/2150	960	2030/2130	1092	2088/2188	1092	2096/2196	2000	120


Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

LN	HN	LC	HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	595	2000/2100	650	2050/2150	645	2050/2150	777	2091/2191	777	2091/2191	108
700	2000/2100	695	2000/2100	750	2050/2150	745	2050/2150	877	2091/2191	877	2091/2191	108
750	2000/2100	745	2000/2100	800	2050/2150	795	2050/2150	927	2091/2191	927	2091/2191	108
800	2000/2100	795	2000/2100	850	2050/2150	845	2050/2150	977	2091/2191	977	2091/2191	108
900	2000/2100	895	2000/2100	950	2050/2150	945	2050/2150	1077	2091/2191	1077	2091/2191	108

Attenzione! Giunzione pavimenti in centro anta
Attention! Floor junction in the middle of the leaf

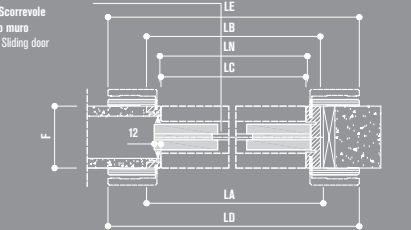


- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- F - Spessore parete - Wall thickness

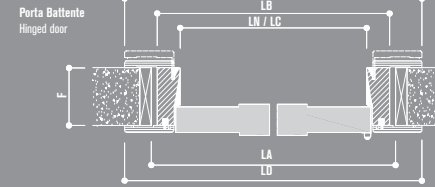

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	700	2050/2150	680	2040/2140	782	2086/2186	772	2086/2186	100
700	2000/2100	800	2050/2150	780	2040/2140	892	2086/2186	872	2086/2186	108
750	2000/2100	850	2050/2150	830	2040/2140	942	2086/2186	922	2086/2186	120
800	2000/2100	900	2050/2150	880	2040/2140	992	2086/2186	972	2086/2186	108
900	2000/2100	1000	2050/2150	980	2040/2140	1092	2086/2186	1072	2086/2186	120

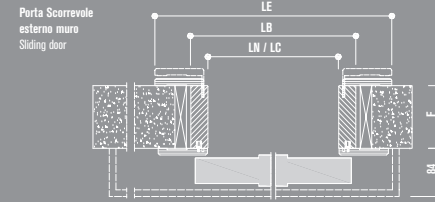


Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	2000/2100	700	2050/2150	660	2030/2130	792	2088/2188	792	2096/2196	1400	100
700	2000/2100	800	2050/2150	760	2030/2130	892	2088/2188	892	2096/2196	1600	108
750	2000/2100	850	2050/2150	810	2030/2130	942	2088/2188	942	2096/2196	1700	120
800	2000/2100	900	2050/2150	860	2030/2130	992	2088/2188	992	2096/2196	1800	108
900	2000/2100	1000	2050/2150	960	2030/2130	1092	2088/2188	1092	2096/2196	2000	120





Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

LN	HN	LC	HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	595	2000/2100	650	2050/2150	645	2050/2150	777	2091/2191	777	2091/2191	108
700	2000/2100	695	2000/2100	750	2050/2150	745	2050/2150	877	2091/2191	877	2091/2191	108
750	2000/2100	745	2000/2100	800	2050/2150	795	2050/2150	927	2091/2191	927	2091/2191	108
800	2000/2100	795	2000/2100	850	2050/2150	845	2050/2150	977	2091/2191	977	2091/2191	108
900	2000/2100	895	2000/2100	950	2050/2150	945	2050/2150	1077	2091/2191	1077	2091/2191	108

Attenzione! Giunzione pavimenti in centro anta
Attention! Floor junction in the middle of the leaf

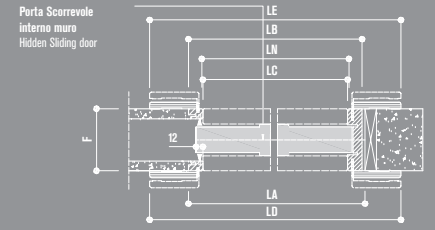

- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- F - Spessore parete - Wall thickness

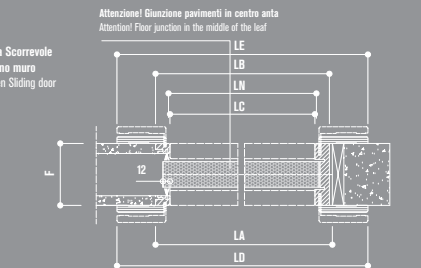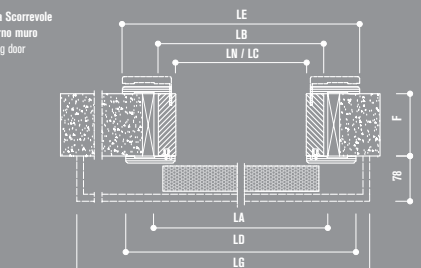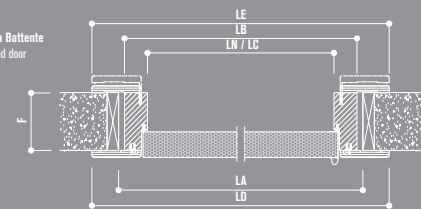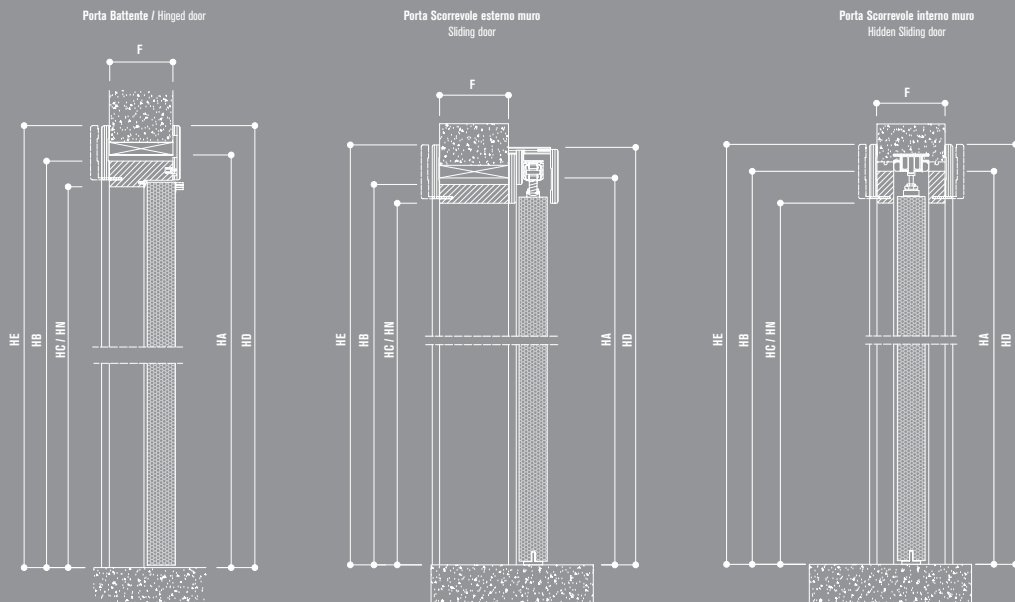

DIMENSIONE STANDARD / STANDARD DIMENSIONS

Porta Battente / Hinged door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	700	2050/2150	680	2040/2140	792	2096/2196	792	2096/2196	
700	2000/2100	800	2050/2150	780	2040/2140	892	2096/2196	892	2096/2196	100
750	2000/2100	850	2050/2150	830	2040/2140	942	2096/2196	942	2096/2196	108
800	2000/2100	900	2050/2150	880	2040/2140	992	2096/2196	992	2096/2196	120
900	2000/2100	1000	2050/2150	980	2040/2140	1092	2096/2196	1092	2096/2196	

Porta Scorrevole esterno muro / Sliding door

LN/LC	HN/HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	LG	F
600	2000/2100	700	2050/2150	660	2030/2130	772	2088/2188	802	2096/2196	1400	
700	2000/2100	800	2050/2150	760	2030/2130	872	2088/2188	892	2096/2196	1600	100
750	2000/2100	850	2050/2150	810	2030/2130	922	2088/2188	952	2096/2196	1700	108
800	2000/2100	900	2050/2150	860	2030/2130	972	2088/2188	1002	2096/2196	1800	120
900	2000/2100	1000	2050/2150	960	2030/2130	1072	2088/2188	1102	2096/2196	2000	

Porta Scorrevole interno muro / Hidden Sliding door

LN	HN	LC	HC	LA	HA	LB	HB	LD	HD	LE	HE	F
600	2000/2100	595	2000/2100	650	2050/2150	645	2050/2150	777	2091/2191	777	2091/2191	
700	2000/2100	695	2000/2100	750	2050/2150	745	2050/2150	877	2091/2191	877	2091/2191	
750	2000/2100	745	2000/2100	800	2050/2150	795	2050/2150	927	2091/2191	927	2091/2191	108
800	2000/2100	795	2000/2100	850	2050/2150	845	2050/2150	977	2091/2191	977	2091/2191	
900	2000/2100	895	2000/2100	950	2050/2150	945	2050/2150	1077	2091/2191	1077	2091/2191	

- LA/HA - Luce netta falso telaio - Structural opening dimensions
- LB/HB - Ingombro stipite - Overall frame dimensions
- LC/HC - Luce netta di passaggio - Maximum passage through
- LN/HN - Misura nominale di ordinazione - Order dimension
- LD/HD - Ingombro coprifilo lato a tirare - Overall dimensions including architraves internal
- LE/HE - Ingombro coprifilo lato a spingere - Overall dimensions including architraves external
- LG - Ingombro cassonetto copribinario - Overall dimensions rail-covering case
- G - Ingombro porta completamente aperta - Overall dimension totally opened door
- F - Spessore parete - Wall thickness

WAYL

DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI
 PORTA AD ANTA TAMBURATA DA 44 MM DI SPESORE. IMPIALLACCIATA IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICE ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT.
 MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100 MM. STIPITE TELESCOPICO DA 105 MM A 125 MM IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE E TRAVERSO SUPERIORE IN LEGNO H 90 MM. SERRATURA MAGNETICA DI SERIE CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

WAYL GLASS / SHINE

DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI
 PORTA CON BATTENTE COSTITUITO DA INTELAIATURA IN ALLUMINIO ESTRUSO CONTENENTE VETRO TEMPERATO SATINATO, TRASPARENTE EXTRA CHIARO, STOP SOL GRIGIO O BRONZO PER WAYL GLASS E DOPPIO VETRO RETROVERNICIATO TEMPERATO COLORATO PER WAYL SHINE.
 MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100. STIPITE TELESCOPICO DA 105 A 125 MM IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.
 SERRATURA MAGNETICA DI SERIE CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° IN ACCIAIO ELETTROLUCIDATO.

SKIN

DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI
 SISTEMA DI PANNELLI MULTISTRATO A TUTTA ALTEZZA IMPIALLACCIATI IN ESSENZA PREGIATA O LACCATI OPACO CON SOTTOSTRUTTURA METALLICA REGOLABILE PER IL MONTAGGIO SU OGNI TIPO DI PARETE. INTEGRABILE CON PORTE COMPLANARI ALLA PARETE CON APERTURA A SPINGERE O A TIRARE. SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. ALTEZZA MASSIMA DEI PANNELLI E PORTE 3000 MM. ALTEZZA MASSIMA PORTA BLINDATA BLINDO SKIN PERSEO-MAXIMA 2500 MM.

AVANT

PORTA AD UNANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZE DI LEGNI PREGIATI CON MONTANTI E TRAVERSI DA 110x44 MM. VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE", COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X12/27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE". SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

AVANT profilo MAYA, NEGA, METOPA

PORTA AD UNANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZA DI LEGNI PREGIATI, VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. ANTA CON TRAVERSO INFERIORE DA 180X44 MM, MONTANTI E TRAVERSO SUPERIORE DA 110X44 MM. MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 X H 2000/2100. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE", COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X12/27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE". SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

COVER

PORTA AD UNANTA INTELAIATA IN LISTELLARE DI CONIFERE RIVESTITA IN ESSENZE DI LEGNI PREGIATI CON MONTANTI E TRAVERSI DA 90X44 MM. IN ESSENZA NOBILE. VERNICIATA CON VERNICI ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT. MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100 MM. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE", COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE". SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

FLAT E SHIFT

DESIGN GABRIELE E OSCAR BURATTI
 PORTA AD ANTA DIECI PIANA TAMBURATA DA 44 MM DI SPESORE. IMPIALLACCIATA IN ESSENZA NOBILE VERNICIATA CON VERNICE ALL'ACQUA A PORO APERTO O LACCATA TXT.
 MISURE STANDARD LARG. 600/700/750/800/900 MM X H 2000/2100 MM. STIPITE DA 40X100/108/120 MM CON GUARNIZIONE ANTIRUMORE IN BATTUTA. COPRIFILI P.T. IN LEGNO MULTISTRATO SEZIONE 85X16/12 MM CON GIUNTO IN PVC PER IL FISSAGGIO MECCANICO NELLA FACCIA "A TIRARE", COPRIFILI TELESCOPICI DA 85X27 MM NELLA FACCIA "A SPINGERE".
 SERRATURA CON SOLO SCROCCO MAGNETICO E CON CHIAVE A CIFRATURA UNIFICATA TIPO PATENT. CERNIERE BREVETTATE DOMINA 180° REGISTRABILI SU 3 ASSI. IN ACCIAIO INOX ELETTROLUCIDATO.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WAYL

DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI
 HONEYCOMB SANDWICH DOOR WITH 44 MM THICK LEAF, VENEERED WITH PRECIOUS WOODS AND VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. TELESCOPIC DOOR FRAME FROM 105 MM TO 125 IN ALUMINIUM ANODISED NATURAL AND UPPER FRAME IN WOOD 90 MM HIGH. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.

WAYL GLASS / WAYL SHINE

DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI
 DOOR WITH LEAF WITH EXTRUDED ALUMINIUM FRAME AND TEMPERED SATIN GLASS TRASPARENTE EXTRA CHIARO, STOP SOL GRIGIO O BRONZO FOR WAYL GLASS; WHILE WAYL SHINE HAS A DOUBLE SHEET VARNISHED TEMPERED GLASS.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100MM. TELESCOPIC DOOR FRAME FROM 105 MM TO 125 IN ALUMINIUM ANODISED NATURAL.
 MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGE ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.

SKIN

DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI
 SYSTEM OF PANELS WITH BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS OR LACQUERED OPAQUE WITH HIDDEN METAL STRUCTURE ADJUSTABLE FOR THE INSTALLATION ON ANY TYPE OF WALL. SKIN CAN ALSO HAVE PUSH OR PULL. HONEYCOMB SANDWICH DOORS. FLUSH WITH THE WALL PANELS. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). MAXIMUM HEIGHT FOR PANELS AND DOORS IS 3000 MM. MAXIMUM HEIGHT FOR SECURITY ENTRANCE DOOR BLINDO SKIN PERSEO-MAXIMA IS 2500 MM.

AVANT

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS. LEAF FRAME WITH 110X44 MM HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD. SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE. TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGE ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.

AVANT MAYA, NEGA and METOPA profile

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT. LEAF FRAME WITH 110X44 MM (MAYA AND NEGA) OR 180X44 MM (METOPA) LOWER HORIZONTAL PROFILE AND 110X44 MM VERTICAL AND UPPER HORIZONTAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD. SECTION 85X12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE. TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.

COVER

DOOR WITH LEAF CHARACTERISED BY A FRAME, MADE WITH A CONIFER BLOCKBOARD CORE VENEERED WITH PRECIOUS WOODS. LEAF FRAME WITH 90X44 MM HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILES IN PRECIOUS WOODS VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD. SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE. TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.

FLAT AND SHIFT

DESIGN GABRIELE AND OSCAR BURATTI
 HONEYCOMB SANDWICH DOOR WITH SMOOTH 44 MM THICK LEAF, VENEERED WITH PRECIOUS WOODS AND VARNISHED WITH OPEN PORE WATER-BASED VARNISH OR LACQUERED TXT.
 STANDARD SIZES: WIDTH 600/700/750/800/900 MM X HEIGHT 2000/2100 MM. 40X100/108/120 MM DOOR FRAME WITH ANTI-NOISE GASKET. P.T. COVER SLOTS IN MULTILAYER WOOD. SECTION 85X16/12 MM WITH JOINT IN PVC FOR MECHANIC FASTENING ON THE "PULL" SIDE. TELESCOPIC COVER SLOTS SECTION 85X12/27 MM ON THE "PUSH" SIDE. MAGNETIC LOCK FURNISHED AS STANDARD WITH PATENT TYPE KEY (SAME KEY FOR ALL THE DOORS). DOMINA PATENTED 180° HINGES ADJUSTABLE IN 3 DIRECTIONS. IN ELECTROFINISHED STAINLESS STEEL.